


CLEMA DE SUSTINERE LINIE CU ALUNECARE CONTROLATA - CSLAC 120





Domeniu de utilizare

Clema de sustinere linie cu alunecare controlata - CSLAC 120 este utilizata in componenta lanturilor de sustinere cu izolatoare compozite RICIS, si asigura sustinerea si alunecarea controlata a conductorului, in constructia LEA MT.

Caracteristici tehnice:

Cod Produs	Sectiune conductor (mm ²)	Efort nominal (kN)	Greutate (Kg)
CSLAC 120	50 - 120	30	0,45

CLEMA AMAGNETICA DE INTINDERE TIP - CLAMI R

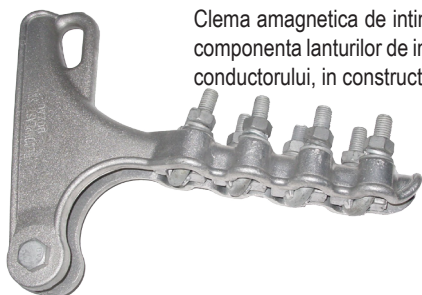


Domeniu de utilizare

Clema amagnetica de intindere tip Recomplast - CLAMI R este utilizata la realizarea legaturilor din LEA MT, in componenta lanturilor de intindere sau tractiune cu izolatoare compozite RICIS, si asigura prinderea si intinderea conductorului, in constructia LEA MT.

Caracteristici tehnice:

Cod Produs	Sectiune conductor (mm ²)	Greutate (Kg)
CLAMI R 35-50	35 - 50	0,750
CLAMI R 70-120	70 - 95 - 120	1,600 -2,740

CLEMA DE TRACTIUNE POTCOVITA - CTPF 120

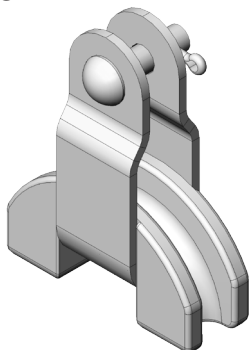


Domeniu de utilizare

Clema de tractiune potcovita - CTPF este utilizata la realizarea legaturilor din LEA MT, in componenta lanturilor de tractiune cu izolatoare compozite RICIS, si asigura prinderea si intinderea conductorului, in constructia LEA MT.

Caracteristici tehnice:

Cod Produs	Sectiune conductor (mm ²)	Efort nominal (kN)	Greutate (Kg)
CTPF 120	50 - 120	70	0,492

CARLIG TIP "B1"

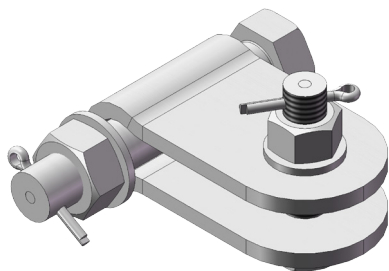


Domeniu de utilizare

Carligh tip "B1" se utilizeaza la realizarea lanturilor cu izolatoare compozite RICIS, faza de mijloc, in constructia LEA MT.

Caracteristici tehnice:

Cod Produs	Efort nominal orizontal (kN)	Greutate (Kg)
B1	70	0,760

CARLIG TIP "U60" / "A"

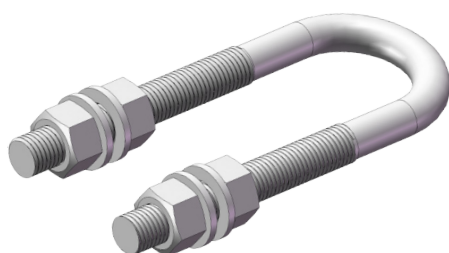

Domeniu de utilizare

Carligh tip "U60" sau "A" se utilizeaza la realizarea lanturilor cu izolatoare compozite RICIS, faza de extrema (laterala), in constructia LEA MT.

Caracteristici tehnice:

Cod Produs	Efort nominal orizontal (kN)	Greutate (Kg)
U60 - M12	70	0,350
U60 - M16	70	6,600